

Easee Home

Easee Home er intelligent og tilpasser sig til alle elektriske køretøjer, spændinger og strømnet. Laderbotten vil automatisk opdage om bilen understøtter 3-faset eller ej. Der er ingen grund til at tænke på tekniske specifikationer, Easee Home tilpasser sig altid bilens behov og leverer den maksimale strøm tilgængelig i dit hjem.



Hvorfor vælge Easee Home?

Fremtidssikret hjemmeladning



Fordele

- Fuld dynamisk opladningseffekt 1,4-22 kW (1- og 3-faset opladning)
- Belastningsbalancering op til tre enheder per sikring uden yderligere infrastruktur (trådløs)
- Automatisk køsystem
- Belastnings- og fasebalancering fungerer offline
- WiFi-forbindelse
- Integreret eSIM i hver kasse, livslangt gratis abonnement
- Permanent låsning af Type 2-kablet
- Integreret jordfejlsbeskyttelse (RCD)
- Integreret RFID-læser (NFC / ISO 14443 og MIFARE Classic®)
- Energimåling (+/- 2%), til aflæsning af ladningsforbrug
- Udviklet og produceret i Norge
- Kassen er 69 % mindre end andre løsninger og vejer kun 1,5 kg
- 3 års garanti
- Universal, passer til alle typer af elbiler og strømforsyninger
- Fuld kontrol med Easee-appen eller lokal Wifi-interface
- Du vælger farven

Hvorfor vælge Easee Home?

22_{kW}

Fuld af kraft

Opladeren kan oplades i både 1- og 3-fase og understøtter opladning op til 22 kW. Den har et Type-2 standard opladningsstik.

10_x

Hurtig opladning

Med Easee Home kan du oplade op til 10* gange hurtigere end med et almindeligt udtag. Det oplades så hurtigt som muligt med den tilgængelige kapacitet og giver dig den højeste opladningseffekt.

*10 gange hurtigere opladning kræver en 3-faset installation. Med 1-fase får du stadig 3 gange hurtigere opladning.

3_x

Optimeret ladningseffekt

Du kan have op til 3 Laderbotter på én sikring. Alle forbundne biler kan oplades på samme tid og den tilgængelige strøm distribueres automatisk og dynamisk mellem køretøjerne. Den totale belastning vil derfor aldrig overstige grænsen for sikringen.

eSIM

Internettilgang

Alle vore Laderbotter er forbundet til internettet via mobilnetværk*. Hvis du køber nu, får du gratis mobil internetadgang igennem hele produktets levetid. For at få softwareopdateringer og øget redundans anbefaler vi, at installere et lokalt WiFi-netværk hvis der ikke er nogen mobildækning. Det lokale WiFi-netværk skal have forbindelse til Internettet.

*Forudsat at mobildækning er tilgængelig.

69%

Lille

Charging Robot er 69 % mindre og lettere end andre elektriske opladere med lignende funktionalitet. Den vejer kun 1,5 kg! Det betyder, at vi sparer miljøet for mindst 4 kilo kobber og plast per produceret oplader.

24_{/7}

Altid opdateret

Laderbotten opdateres løbende med nye funktioner. På denne måde ved du, at du har købt et sikkert og fremtidssikret produkt.

5_x

Et farverigt valg

Vi har covers i fem forskellige farver; Hvid, Antracit, Rød, Blå og Sort. Valget er dit.

3_{år}

Garanti

Vi ønsker, at du som kunde skal have tillid til, at du har købt langvarig kvalitet. Et produkt fra Easee leveres med en 3 års* garanti.

*Nogle lande har muligvis udvidet garanti.

Hvorfor vælge Easee Home?

Fremstillet i Norge - til norske vejrforhold

Vi udvikler og fremstiller vores produkter i Norge. Vores produkter er udviklet til at være i stand til at modstå hårde vejrforhold. Den er ikke bare hårdfør, den er også lille! Vores Laderobot er 69 % mindre end andre elbil-opladere. Den vejer kun 1,5 kilo. Vi har stræbt efter at bidrage til en bæredygtig fremtid og sparer miljøet for 4 kilo kobber og plast per produceret oplader.

Opladeren trives lige så godt på ydersiden af et hus som inde i en garage. Dens komponenter er af høj kvalitet og er udarbejdet på en meget speciel måde. Det er IP54-certificeret og designet til at modstå det norske klima.

Vi ønsker, at du som kunde skal have tillid til, at du har købt varig kvalitet.



Føl dig tryk

Vi har tilføjet 3 ekstra sikkerhedsniveauer, så vi kan sove godt om natten, vel vidende at du kan gøre det samme. Sikkerhed er en vigtig del af designet.

Med en Easee Laderobot kan du være sikker på, at opladningen foregår sikkert. Laderobotten er designet i henhold til de nyeste standarder. Derudover er der indbygget elektronisk jordfejlsbeskyttelse, der sikrer detektering af jævnstrøms- og jordfejl.

Laderobotten er også udstyret med temperatursensorer og beskyttelse for at forhindre overophedning. Du behøver heller ikke bekymre dig om tyve, opladerkablet kan låses permanent i kassen via appen eller det lokale WiFi-interface.



Hvorfor vælge Easee Home?

Let når du får to elektriske biler

Vi har gjort det let og overkommeligt at investere i moderne og fremadrettede opladningsinfrastruktur. Med "Easee Ready" docking station får du et helt elbil-klart opladningspunkt til lave omkostninger. Ved at forinstallere et Easee Home-ladepunkt er det muligt efterfølgende at indsætte vores innovative "Plug & Play"-teknologi uden yderligere installationsomkostning.


Laderbotten fungerer som en intelligent koblingsboks og den understøtter udvidelse af flere ladestationer på det samme kabel.



Easee App


Med Easee App'en er det muligt at kontrollere og planlægge hvornår din bil oplades. Du kan se live-værdier for den aktuelle ladesession og få en oversigt over dit forbrug. Hvis du vil undgå at finde ladekablet frem hver gang du skal oplade bilen, kan du let fastgøre kablet permanent i Laderbotten via app'en.

Du får fuld kontrol over hvem som kan oplade og hvornår de kan oplade. Vi opdaterer app'en jævnligt for at gøre din Laderrobot endnu smartere.

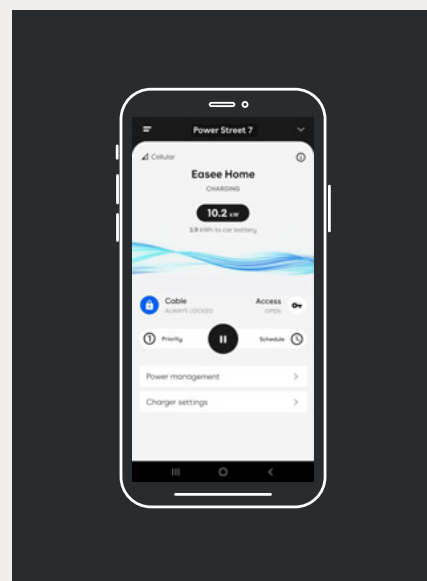

Specifikationer

Mål
i mm

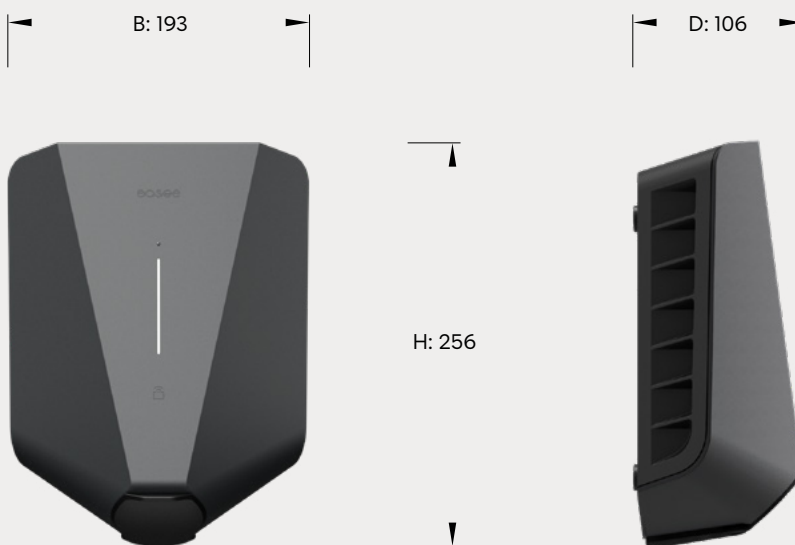

Teknisk

Generelt

Dimensioner (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Vægmontering (mm): c / c H: 160 x B: 125
Driftstemperatur: -30 ° C til +50 ° C
Vægt: 1,5 kilo

Opladning

Opladningseffekt: 1,4-22 kW
6 A 1-fase - 32 A 3-fase (justeres automatisk i forhold til tilgængelig kapacitet)
Op til 7,36 kW ved 32 A 1 fase
Op til 22 kW ved 32 A 3 fase (TN-net)
Antal faser: 1 eller 3 (fuldt dynamisk)
Forbindelsespunkt: Type-2 stikkontakt (IEC 62196-2)
Spænding: 3 x 400 V AC / 230 V AC (±10 %)
Netfrekvens: 50/60 Hz
Avanceret belastningsdistribuering
Op til 3 Laderbotter på det samme kredsløb
Indbygget energimåler (±2 %)

Forbindelse

Indbygget eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
WiFi 2,4 GHz b- / g- / n-forbindelse
Easee Link RF™
Styr opladningen med Easee-appen
RFID / NFC-læser
OCPP 1.6 via vores API

Sensorer og indikatorer

Lysstribe der viser status for opladeren
Touch-knap til manuel justering
Temperatursensorer i alle hovedkontakter

Farver



Sikkerhed

Beskyttelse

Integreret overbelastningsbeskyttelse i henhold til EN IEC 61851-1:2019
Indbygget RCD til jordfejlbeskyttelse (30 mA AC / 6 mA DC) i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955
Beskyttelsesgrad: IP54 (bagpladen er IP22 uden dæksel)
Slagfasthed: IK10
Brandklasse: UL94
Isoleringsklasse: II
Overspændingskategori III

Overholder følgende regler

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/ULVD)
Se DoC for detaljer på easee.support

Tyverisikring

Elektronik kan deaktiveres og spores i tilfælde af tyveri (kontakt support hvis din enhed er blevet stjålet).
Elektronikken kan låses permanent ved hjælp af en hængelås (hængelås er ikke inkluderet).
Ladekablet kan låses permanent i ladestationen.

Installation


Elnet og sikringer

Installationsnetværk: TN, IT eller TT (registreres automatisk)
Installation kredsløbssafbryder: Max 40 A overbelastningsbeskyttelse.
Kortslutningsstrømmen ved ladepunktet (I_{kMax}) må ikke overstige 10 kA. Hvis det kræves af installationsmetoden, kan type A-jordfejlbeskyttelse bruges til kredsløbet.


Integreret kredsløb i bagpladen

Ledertværsnit: op til 16 mm² (enkelt kabel)/
op til 10 mm² (parallelforbindelse)
Kabeldiameter: 8–22 mm
Terminal tilspænding: 5 Nm
Kabellistelængde: 12 mm


Produktet indeholder



Bagplade



Chargeberry



Frontdæksel

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL.

Den seneste version af denne publikation kan downloades på <http://easee.support>

Ingen dele af denne publikation må reproduceres eller videregives i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, optagelse, hentning af data eller computernetværk uden skriftlig tilladelse fra Easee AS.

Easee og alle andre Easee produktnavne og slogans er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Easee AS. Easee-produkter kan beskyttes af et eller flere patenter.

Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

Illustrationer af produktet og brugergrænsefladen er eksempler og kan afvige fra det faktiske udseende.

Februar 2022 - Version 1.10

© 2018 af Easee AS. Alle rettigheder forbeholdes.



Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedligeholdes af et netværk af kvalificerede partnere og forhandlere. Find mere information og din lokale partner på:

www.easee.com